

# GBS 242 GH AUTOCUT




01.



02.



03.

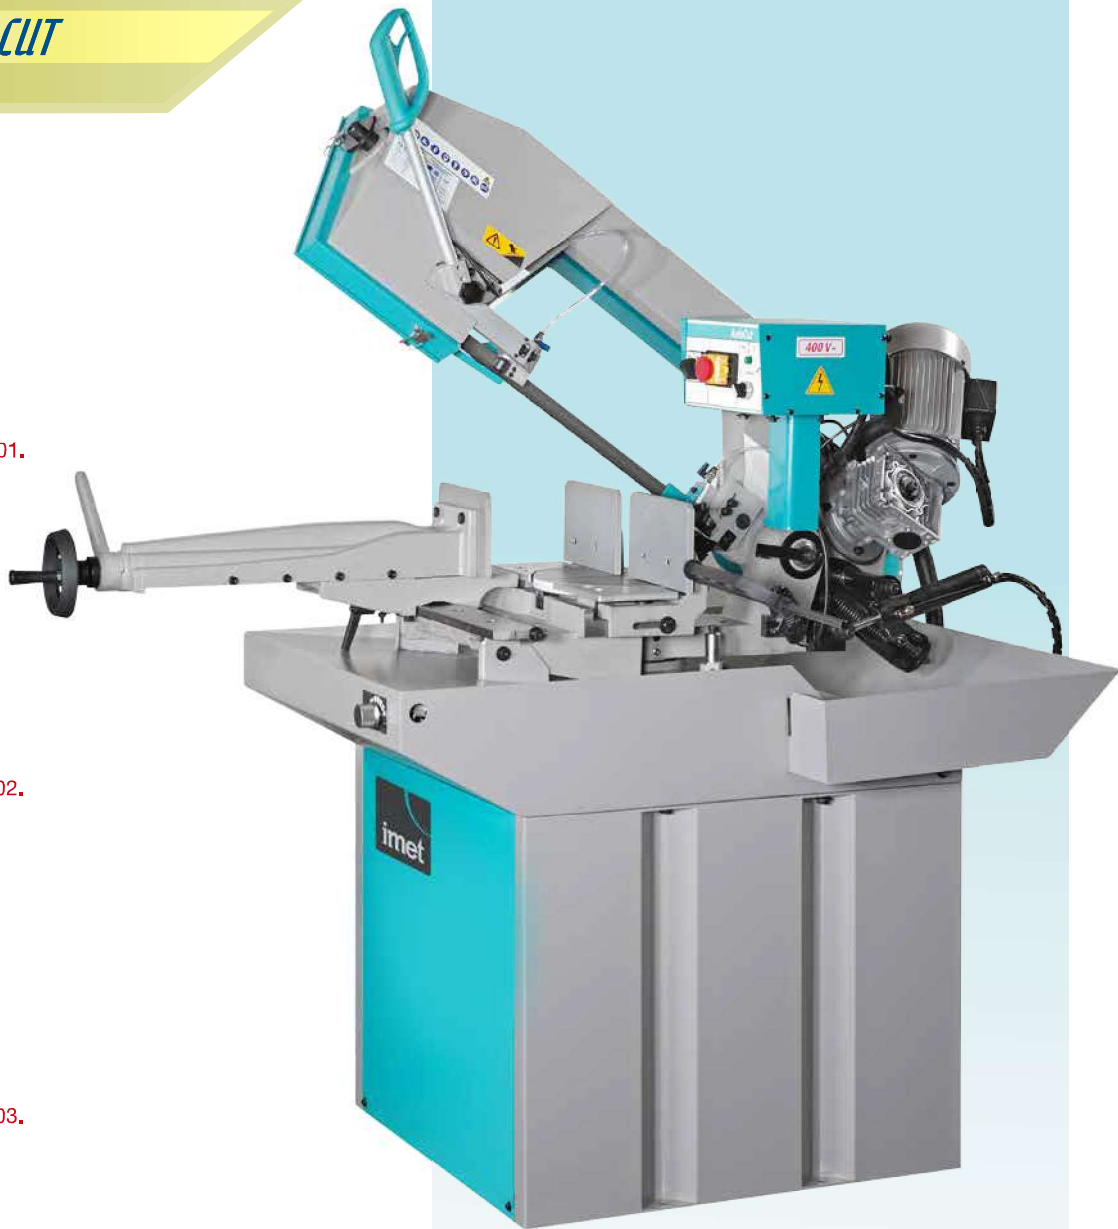

**IT -** La segatrice versatile a discesa controllata della linea GBS per taglio di piccole e medie produzioni di serie sia meccanica che di carpenteria piccola e media per tagli ad angolo fino a 45° destra e 60° sinistra.

(01.) Ampio piano di lavoro con rotazione solidale all'arco per evitare incisioni dello stesso su ralla a sfere per una facile rotazione  
Morsa con guide registrabili, scorrevole trasversalmente sul piano di lavoro ad accostamento rapido.

Pattini guida lama con inserti in metallo duro e cuscinetti supplementari anteriori per allineamento ottimale lama. Interruttore generale con magnetotermico lucchettabile, pulsante di emergenza, bobina di minima tensione. Base componibile con serbatoio ed elettropompa per lubrificante incorporati.

Funzionamento per taglio autonomo con selettore a tre posizioni per :  
- A Taglio manuale con freno a discesa  
- B Avvicinamento rapido al materiale  
- C Taglio automatico con discesa autonoma e microinterruttore regolabile di arresto a fine taglio.

**EN -** Versatile autocut bandsaw of GBS series to cut small and medium batch production either mechanics or light steelwork up to 45° right and 60° left. Vice with adjustable guides, free to move alongside the worktable with fast clamp.

(01.) Wide diameter working table rotating with the sawframe to avoid incisions of the table  
Blade guides with hard metal pads, additional bearing for blade alignment.

Safe push-button start on the handle, warning light for the correct functioning, minimum tension coil, for thermic & magnetic protection.  
Floor stand with opening in the back containing removable coolant-tank and electro-pump.  
Working with "3 Ways" selector:  
- A Manual Cut.  
- B Rapid approaching to material.  
- C Automatic cut with autonomous lowering and stopping microswitch at the end of the cut.

➔ (01.) Ampio piano di lavoro con rotazione solidale all'arco per evitare incisioni dello stesso su ralla a sfere per una facile rotazione.  
(01.) Wide diameter working table rotating with the sawframe to avoid incisions of the table

## SCHEDA TECNICA - TECHNICAL FEATURES

|  | 0°      | 255    | 295X230 | 3~ | 1 0 2                                    |
|--|---------|--------|---------|----|--|
|  | 45°     | 215    | 225X215 |    |  |
|  | 60°     | 130    | 160X130 |    |  |
|  | 45°     | 190    | 190X190 |    |  |
|  | 1.1/1.3 |        |         |    |  |
|  | 35/70   |        |         |    |  |
|  | H 27    |        |         |    |  |
|  | 290     |        |         |    |  |
|  |         | s 0.9  |         |    |  |
|  |         | L 2965 |         |    |  |
|  |         |        |         |    | H<br>B 1500<br>L 1250<br>H 1700<br>h 940 |